


SEMOVENTI ELETTRICI VERTICALI

MOTORE IDRAULICO



| | AS0607W | AS0608 | AS0808 | AS0812 | AS1012 | AS1212 | AS1413 |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Portata max. | 230 kg | 380 kg | 230 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | >10m 200 kg <10m 320 kg |
| Portata in estensione | 120 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| N. massimo di persone in piattaforma interno / esterno | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 | 2 |
| Altezza di lavoro (A+2) | 7.8 m | 7.9 m | 10 m | 10m | 12 m | 14 m | 15.8 m |
| Lunghezza complessiva (B) | 1.83 m | 2.40 m | 2.40 m | 2.42 m | 2.47 m | 2.47 m | 2.79 m |
| Larghezza complessiva (C) | 0.81 m | 0.83 m | 0.83 m | 1.18 m | 1.18 m | 1.18 m | 1.27 m |
| Altezza piattaforma chiusa - Sponde giu | 1.82m | 1.83 m | 1.95 m | 1.73m | 1.86 m | 1.99 m | 2.27 m |
| Altezza piattaforma chiusa - Sponde su | 2.12m | 2.19m | 2.32m | 2.3m | 2.43m | 2.56m | 2.78m |
| Lunghezza prolunga piattaforma | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m |
| Velocità Traslazione (chiusa/sfilata) | 3.5/0.8 km/h | 3.5/0.8km/h | 3.5/0.8 km/h | 3.5/0.8Km/h | 3.5/0.8 km/h | 3.1/0.8 km/h | 3.5/0.8 km/h |
| Velocità salita/discesa | 16/28 sec | 30/34 sec | 31/40 sec | 35/40sec | 62/48 sec | 65/60 sec | 80/65 sec |
| Pendenza massima superabile (chiusa) | 25% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Pendenza massima (in opera) | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| Peso della macchina | 1.600 kg | 2.000 kg | 2.140 kg | 2.691Kg | 3.000 kg | 3.300 kg | 3.500 kg |

DATI TECNICI

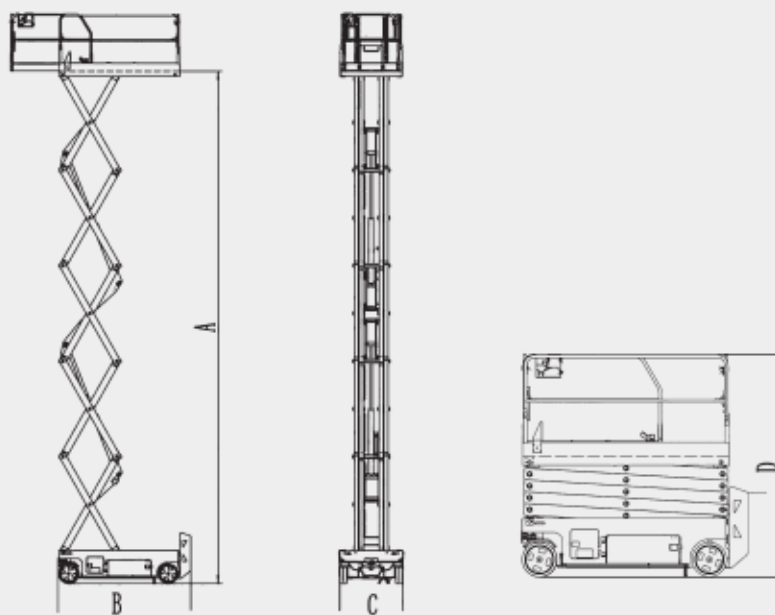

SEMOVENTI ELETTRICI VERTICALI

MOTORE IDRAULICO



COMPONENTI DI SERIE

- Cestello in acciaio
- Pianale estensibile di 91 cm
- Parapetto pieghevole con cancelletto apribile ad altezza media
- Piano di calpestio in acciaio mandorlato
- Trazione anteriore
- Carica batterie automatico
- Comandi proporzionali per salita e traslazione
- Dispositivo diagnostico, inserito a bordo, per localizzazione guasti
- Punti di ancoraggio imbracature
- Valvola manuale di discesa d'emergenza
- Interruttori di stop d'emergenza sul quadro comandi a terra e in piattaforma
- Freni posteriori a dischi multipli
- Freni dinamici idraulici su ruote anteriori
- Sbloccaggio freni manuale
- Comandi da terra
- Vano componenti apribile
- Pneumatici antitraccia
- Slitte antiribaltamento
- Inclinometro con allarme sonoro
- Doppi lampeggianti

